


UniPass-Rohrstopfen

Zum Verschließen von Rohren in Rohrbündeln
Von 10.0 bis 406.4 mm Durchmesser

schnell

SPEZIAL-
WERKZEUGBAU

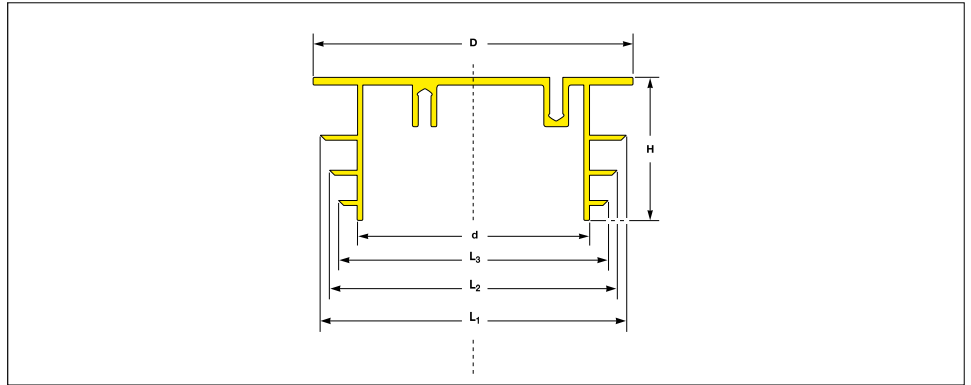

Alle Abmessungen in mm

Rohr-Maße			Stopfen-Baumaße						Verpackungs-Einheit	Artikel-Nr.
Ø außen	Ø innen		D	L ₁	L ₂	L ₃	d	H		
AD	min.	max.	Kragen	Haupt-Lamelle	mittlere Lamelle	untere Lamelle	Schaft	Gesamt-Höhe		
21.3	14.0	19.0	21.0	19.7	17.3	14.9	9.1	28.0	6.000	EP 230 / L 21.3
25.0	18.0	25.0	24.3	25.3	22.2	20.0	15.0	28.0	5.000	EP 230 / L 25.0
30.0	24.0	29.0	29.2	30.0	27.7	26.4	18.0	28.0	3.000	EP 230 / L 30.0
38.0	28.0	37.0	37.6	38.3	35.2	32.0	22.5	31.6	2.000	EP 230 / L 38.0
42.4	36.0	42.0	42.0	43.5	41.7	38.2	28.2	31.4	1.500	EP 230 / L 42.4
50.0	42.0	50.0	49.8	50.4	47.2	44.0	34.5	31.3	1.000	EP 230 / L 50.0
57.0	49.0	57.0	55.8	56.8	56.6	49.9	41.4	31.8	800	EP 230 / L 57.0
63.5	55.0	63.0	62.5	63.5	59.0	55.5	48.0	32.0	700	EP 230 / L 63.5
70.0	62.0	69.0	68.5	70.0	67.9	62.0	55.0	32.0	500	EP 230 / L 70.0
76.0	69.0	75.0	75.0	75.5	73.0	69.0	60.0	32.0	400	EP 230 / L 76.0
85.0	73.0	81.0	82.5	81.5	79.0	76.0	66.0	31.3	350	EP 230 / L 85.0
88.9	82.0	88.0	88.6	87.4	84.4	80.5	72.2	31.7	300	EP 230 / L 88.9
95.0	85.0	94.0	94.5	95.0	90.0	88.0	78.0	32.0	300	EP 230 / L 95.0
101.6	93.0	101.0	101.6	100.0	96.5	93.5	85.0	31.7	250	EP 230 / L 101.6
108.0	98.0	107.0	108.0	107.0	103.0	98.6	91.0	31.5	200	EP 230 / L 108.0
114.3	90.0	110.0	113.0	112.0	–	112.0	80.0	38.0	175	EP 230 / L 114.3
121.0	97.0	117.0	120.0	117.5	–	118.4	88.5	38.1	150	EP 230 / L 121.0
127.0	102.0	123.0	125.0	125.3	–	124.0	93.5	38.0	150	EP 230 / L 127.0
133.0	110.0	129.0	132.0	128.7	–	131.0	100.3	37.8	125	EP 230 / L 133.0
139.7	113.0	133.0	138.4	135.2	–	134.2	102.0	38.0	125	EP 230 / L 139.7
146.0	126.0	144.0	146.6	145.0	–	145.0	116.0	38.4	110	EP 230 / L 146.0
152.4	132.0	148.0	151.5	151.5	–	151.0	122.5	38.0	100	EP 230 / L 152.4
159.0	139.0	154.0	158.8	155.0	–	156.1	128.5	37.4	90	EP 230 / L 159.0
165.1	145.0	161.0	164.0	165.0	–	161.5	135.0	38.0	75	EP 230 / L 165.1
168.3	145.0	161.0	167.0	165.0	–	162.0	136.0	38.0	75	EP 230 / L 168.3
177.8	157.0	175.0	177.0	176.0	–	176.0	146.0	38.0	65	EP 230 / L 177.8

Material:
sortenreines und recyclebares
LLD-PE

Farbe:
blau

Ideal zum Verschließen von
Rohren mit unterschiedlichen
Wandstärken.

Platzsparende Lagerung,
einfache Logistik.

PROTEC CAPTOP®
UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE

PROTEC PLASTICS

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

UniPass-Rohrstopfen

Zum Verschließen von Rohren in Rohrbündeln
Von 10.0 bis 406.4 mm Durchmesser

Ihr CAPTOP Produktvorteil

Technik. Der ideale Rohrstopfen mit großem Klemmbereich. Die flexiblen Schaftlamellen eignen sich bestens zur Überbrückung von wandstärkenabhängigen Innendurchmessern. Platzsparende Lagerung, einfache Logistik. Nur 1 Stopfen pro Rohraußendurchmesser.

Preis. Konsequente Dauertiefpreise.



CAPTOP®



Neue Größen:

Ø außen
AD
152.4 mm
168.3 mm
193.7 mm
219.1 mm
273.0 mm
323.9 mm
355.6 mm
406.4 mm

Material:

sortenreines und recyclebares LLD-PE

Farbe:

blau

Sonderanfertigungen:

Zusätzliche Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

PROTEC CAPTOP®
UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE

PROTEC PLASTICS